

Паллетные вилы PF_SS-1,0-2A-1200-NZ для мини-погрузчиков




НАЗНАЧЕНИЕ


Паллетные вилы предназначены для перемещения, погрузки и разгрузки различных несыпучих грузов, таких как поддоны с кирпичами, бордюрами, строительными материалами и транспортными емкостями



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Грузоподъемность, кг	Класс каретки	Ширина каретки, мм	Расстояние между клыками, мм	Защита	Транспортные габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
PF_SS-1,0-2A-1200-NZ	1000	2A	1200	296-984	несъемная	130x80x20	166

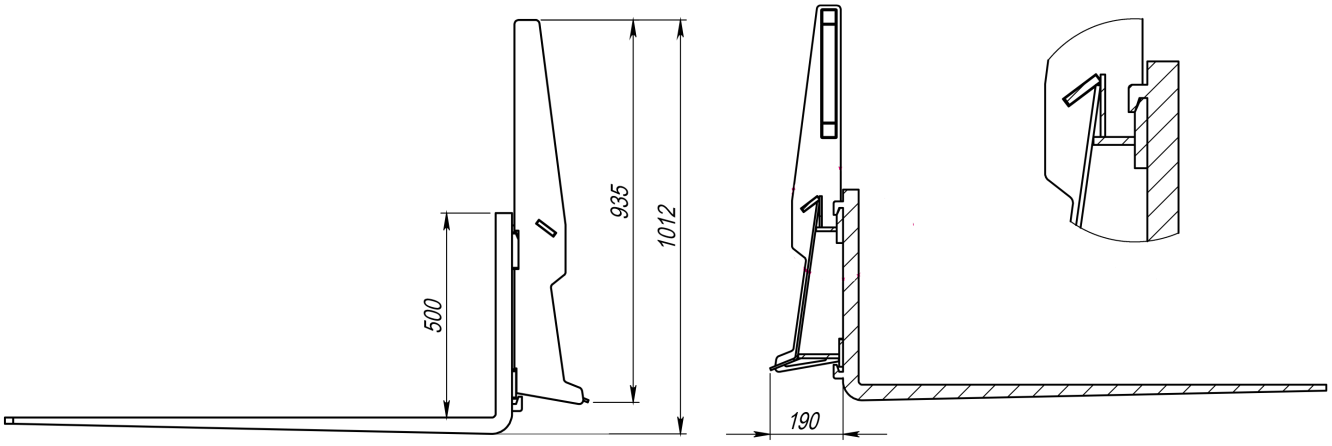

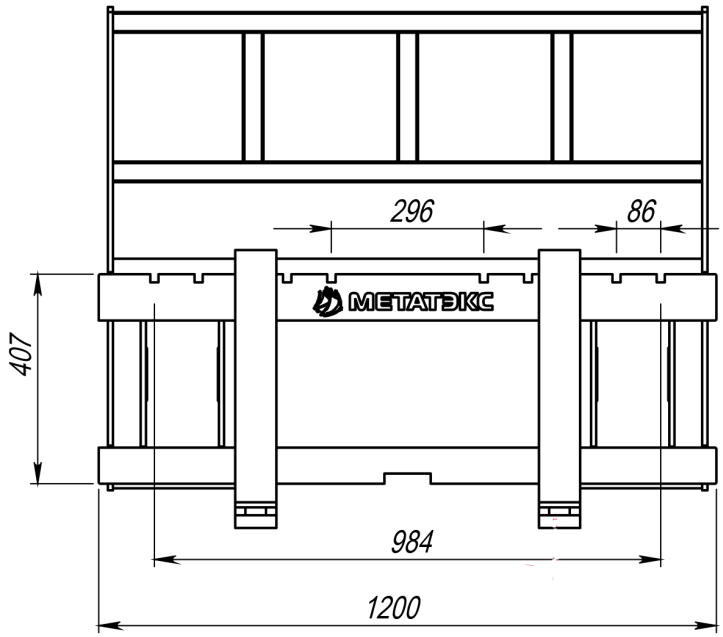


ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ ГРУЗОВ



Защита от опрокидывания предотвращает возможность падения груза с вил во время транспортировки. Это особенно актуально при работе с нестабильными или неправильно закрепленными грузами, что может привести к серьезным травмам оператора или повреждению самого погрузчика.

КОРОБЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

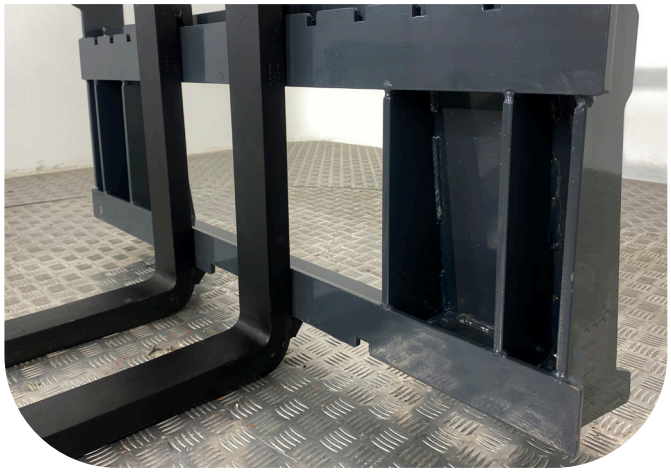


Коробчатая форма позволяет равномерно распределять нагрузки, что делает конструкцию более устойчивой к деформациям. Это особенно важно для мини-погрузчиков, которые имеют ограниченные возможности по грузоподъемности.

Легкие, но прочные вилы позволяют максимально использовать доступный вес для поднятия груза, не перегружая сам погрузчик.

КЛЫКИ КЛАССА 2А

Паллетные вилы могут комплектоваться клыками класса 2А, соответствующими стандартам FEM (Федеральная ассоциация европейских производителей) и ISO 2328.

Такие клыки прошли 3-кратное испытание на статическую перегрузку и обладают высокой устойчивостью к износу, что позволяет им сохранять свои эксплуатационные характеристики даже при интенсивном использовании.

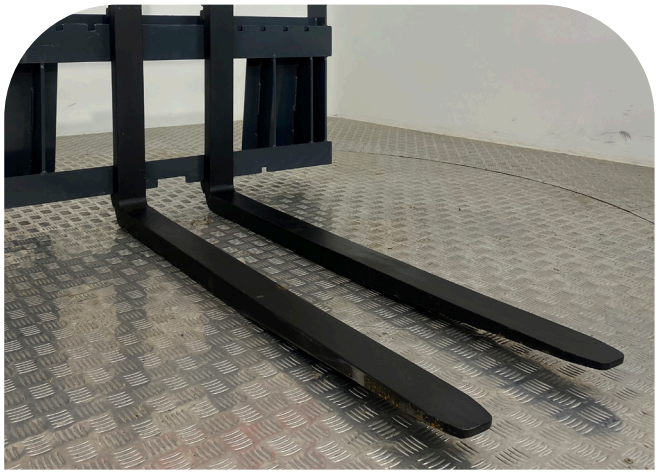

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



Для защиты от коррозии используются порошковые эпоксидно-полиэфирные краски, которые наносятся на паллетные вилы и запекаются в печи при температуре 200°С.

Это обеспечивает долговечность покрытия и высокую устойчивость к воздействию внешней среды.

ФОТОГАЛЕРЕЯ







МЕТАТЭКС

С уважением,
ООО «Метатэкс-Маркет»
тел. +7 800 222-54-32 (общий)
e-mail: info@metateks.ru
Сайт: metateks-market.ru